


GUARD

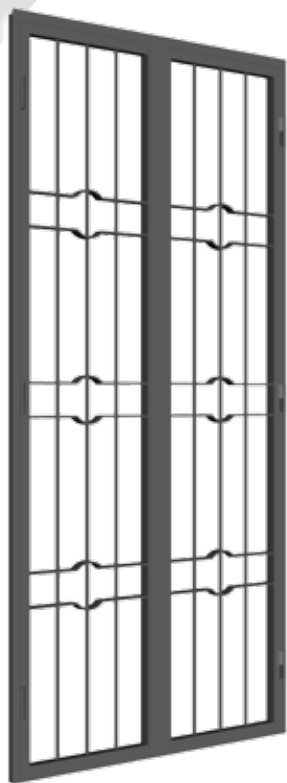

I nostri modelli di grate per la sicurezza **GUARD**
sono realizzabili con design

 **FUSION**

Seguici!



www.gratedisicurezza.it
www.gallogroupsrl.it

**GALLO**
GROUP_{srl}

GRATE DI
SICUREZZA

GUARD

Timbro Rivenditore

**GALLO**
GROUP_{srl}

via T. Tasso, 5/7
20010 Pogliano Milanese (MI)
Tel. +39 02 93550868 - Fax +39 02 93551556
info@gallogroupsrl.it - www.gallogroupsrl.it

Design nella sicurezza



GUARD

La tradizione

GUARD è la storia e il fiore all'occhiello della Gallo Group.

Le sue particolarità la differenziano e la rendono unica nel panorama nazionale perchè concepita in modo simile ad un infisso.

GUARD non presenta alcun tipo di saldatura a vista, un concetto di grata che si distacca completamente dal panorama attuale del settore, riuscendo a trasmettere estrema sicurezza ed eleganza.

Le grate **GUARD** sono assicurate contro il furto da:



Contattaci per richiedere le modalità!

Pulse

Sensor



Esclusivo, innovativo e unico sistema totalmente privo di antiestetiche e fastidiose saldature a vista.




Tubolari da serramento zincati da 38 mm con battuta sia su telaio che sulle ante e quindi privi delle pericolose arie di giunzione a vista tra le ante e tra ante e telai, il tutto in modo da rendere molto più difficoltoso l'inserimento e l'utilizzo di leve e piedi di porco.



Apertura interna o esterna, con profilo di contenimento dell'impianto di chiusura della serratura, personalizzato di nostra produzione, che agglomera il montante con un sistema in piano per rendere il prodotto unico sia nell'estetica che nella sicurezza (labbro di protezione del catenaccio 25 mm).



Doppio antistrappo strutturale utilizzato su ogni cerniera, integrato con rostri tra le ante e i telai. Sistema di antistrappo totale su tutta l'altezza tra le ante e gli snodi previsti sugli infissi con persiane.



Sistema di antisfilamento delle sbarre del telaio, per mezzo di un tondino in acciaio che li attraversa all'interno del tubolare.



Sistema di aggancio automatico delle ante al telaio privo di scomodi catenacci.



Sbarre in tubolare di sezione tonda, quadra o a rombo da 14 mm, zincate, con anima antitaglio integrata e con la possibilità di decorarle con lavorazioni estetiche come: torsioni, pieghe, curve, borchie, pigne, forgiature, ecc.

Traversi in pieno trafilato da 35x8 mm, totalmente zincati anche all'interno dei fori dove passano le sbarre, fori sempre equidistanti con le sbarre passanti, in modo da offrire la massima resistenza all'effrazione.



Serrature a tre punti di chiusura, unificate di serie in maniera esclusiva per appartamento, con catenaccio basculante con gancio in acciaio rinforzato (per aumentare la resistenza all'effrazione anche in caso di divaricazione), cilindro di sicurezza personalizzato a chiave europea, rinvio di chiusura superiore ed inferiore con corsa maggiorata, a 26 mm, perni di inserimento nel telaio da 12 mm. Lato serratura solo interna o a richiesta anche esterna. Se esterna, possibilità di inserimento di un defender, con chiave di cantiere e tessera per la duplicazione.



Su una porta a due ante sono presenti 15 punti di chiusura e 13 per una finestra analogo, inserti di rinforzo sui punti di chiusura, in modo da rendere il telaio spesso 45/10 su tutti i fori in cui si inseriscono i perni di rinvio, il catenaccio della serratura e l'antistrappo.

Possibilità d'integrazione con zanzariera avvolgibile.

Possibilità di utilizzo di telai estendibili per il recupero dell'eventuale fuori squadra. Orecchie di fissaggio prolungate per l'utilizzo del telaio in zeta sempre prive di saldature a vista, progettate per abbinare l'aspetto estetico alla comodità di fissaggio unita alla sicurezza.